

HYDRAULVAGNEN

- FÖR SEGEL- & MOTORBÅTAR



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TYP	4T compact	4T	6T	8T	12T	16T	20T
Lyftkapacitet	4 ton	4 ton	6 ton	8 ton	12 ton	16 ton	20 ton
Innerlängd (d)	3,00m	3,50m	4,00m	5,00m	6,00m	6,50m	6,70m
Innerbredd (e)	1,30m	1,70m	1,80m	1,85m	1,95m	1,95m	2,20m
Längd (b)	3,25m	5,30m	6,00m	7,00m	8,00m	8,50m	8,70m
Ytterbredd (f)	1,85m	2,10m	2,30m	2,95m	3,10m	3,10m	3,30m
Lyfthöjd (c)	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm
Dragstång (a)	2,5-4m	2,5-4m	3-5m	3-5m	3-5m	3-5m	3-5m
Stöttor	4st	4st	6st	6st	6st	6st	6st
Höjd stöttor (m)	0,15-1,2	0,15-1,2	0,15-1,4	0,15-1,4	0,2-1,4	0,2-1,8	0,2-1,8



Hydraulvagnen distribueras och marknadsförs i Sverige av Dyviks Varv AB



www.dyvik.se
DYVIKMARINA
 PÅ FASTLANDET I SKÄRGÅRDEN
 N. 59° 31' 7" O. 18° 30' 8"
 08-543 543 00 Åkersberga



Effektiv och säker hantering är fundamentalt för alla som hanterar båtar. Det gäller i lika hög grad varv, marinor, båtklubbar, båthandlare, tillverkare och verkstäder.



Idag är hanteringen allt viktigare och mer omfattande. Det ska gå snabbt, rationellt och säkert. För att kunna optimera ytorna krävs en smidig vagn där båten tar platsen och inte utrustningen styr.

Beprövad konstruktion




Vagnen är den mest förekommande i Frankrike och idag finns det drygt 400 vagnar ute i arbete.

Effektivitetslyft

Vår hydrauliska båtvagn har i vår egen verksamhet under de fyra senaste åren inneburit ett enormt effektivitetslyft tack vare den enkla hanteringen och det breda användningsområdet.

Enmanshanterad och skonsam

Den enkla manövreringen och att hydrauliken lyfter rakt upp eller ner innebär att båten hamnar exakt där vagnen står. Därför klarar en man hanteringen själv. Avpallningen sker på bock eller med fördel på SeaQuip-stöttor. Stora anliggningsytor, enkelt justerbara stöttor gör både hanteringen enkel och skonsam mot båtarna.

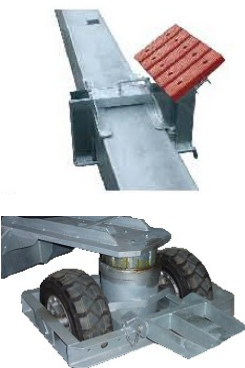

www.dyvik.se



Smidig att dra

Med det teleskopiska draget och den korta vagnlängden blir vagnen lättmanövrerad även på små ytor och i trånga utrymmen. Traktor eller lastare är bra att dra med, men en vanlig fyrhjuling fungerar på plana ytor.

Manuell, hydrauluttag eller elpump

Den manuella pumpen sitter monterad på främre delen av chassit för att ge en god överblick. Vill man ansluta till hydrauliken går en by-passventil att montera, men det går även att montera en 12V-pump. Slaglängden på den manuella pumpen är annars fullt tillräcklig.



www.dyvik.se



Kraftig helgalvad konstruktion

Chassit består av en U-formad ram i kraftig helgalvad fyrkantsbalk som gör vagnen stabil och stadig även med tung last. Hydraulcylindrar och slangar ligger väl skyddade i balken.

Fullutrustad

Vagnen levereras fullutrustad med hydraulik och stöttor färdig att använda till ett pris från 115.000 kr exklusive moms för 4-tonsvagnen. Vidare information finns på www.dyvik.se

Tillvalsutrustning

- Bypasskoppling för maskinhydraulik
- Sidostötta med skruvjustering
- V-frontstötta
- Elhydraulpump 12V
- Frontbalk skjutbar
- Kölhängslen, par
- Väglösen, parkeringsbroms